




БЕСЕДКА САДОВАЯ «ИМпласт Радуга 3м»

из стальной оцинкованной трубы 25х25 мм

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

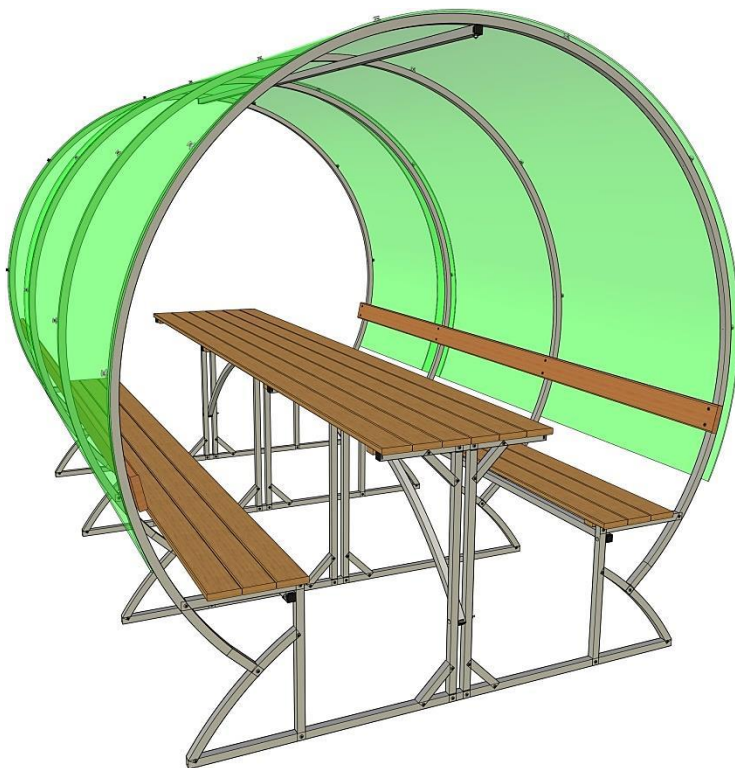

Длина 2900 мм • Ширина 2000 мм • Высота 2000 мм

Описание изделия

Беседка предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из стальной профильной оцинкованной трубы 25х25 мм, для покрытия сотовым поликарбонатом. Каркас собирается при помощи болтов, гаек и шайб М6. Поликарбонат крепится саморезами 4,2х19мм через эластичные термошайбы. Шиты и доски крепятся саморезами 4,2х41мм. Для сборки понадобятся гаечный ключ №10 и шуруповерт с битой PH2.

Требования по условиям эксплуатации

Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка может привести к повреждению каркаса.

В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении, либо под навесом.

При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.

Не подвергайте каркас механическим воздействиям кроме тех, которые необходимы при сборке.

Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.

Участок, на котором устанавливается беседка, должен быть ровным, без перепадов уровня земли. При установке беседки стационарно нужно изготовление дополнительных креплений к земле, для предотвращения ее переворачивания при сильном ветре (грунтозацепы, сваи, арматура, бетонный фундамент).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материалов.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:




- за полноту комплектации
- за собираемость изделия

Не признаются дефектами материала: наплывы и изгибы металла на дугообразных элементах каркаса беседки, а также выпуклость боковых стенок профильной трубы, являющихся следствием производственного процесса гибки таких элементов.

Гарантия не распространяется:

- При несоблюдении инструкции по сборке.
- При нарушении требований по эксплуатации.
- При использовании изделия не по назначению.
- На повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия, снеговой и ветровой нагрузкой (более 10 м/с).
- При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия).
- При отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
- Гарантия не распространяется на сотовый поликарбонат, деревянные шиты и доски.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование деталей	Кол-во	Вид детали
1	Сборная деталь каркаса	4	
2	Стрингер составной 1910мм+1025мм	3	
3	Стрингер скамьи и стола дуговой 2050 мм	2	
4.1	Дощатый щит стола 2950 x 570 мм	1	
4.2	Дощатый щит скамьи 2950 x 270 мм	2	
4.3	Доска спинки 2950 x 90 мм	2	
5	Болт М6 х 60 (мм)	12	
6	Болт М6 х 90 (мм)	4	
7	Гайка М6 + Шайба М6	16	
8	Саморез оцинкованный 4,2х41 мм (для крепления щитов и досок)	34	
9	Саморез оцинкованный 4,2х19 мм (для крепления поликарбоната)	32	
10	Термошайба с колпачком	32	
11	Торцевая заглушка на трубы (пластиковая)	18	
12	Сотовый поликарбонат 2,1 x 4м (3м) + 1,05 x 4м (3м)		

Порядок сборки

Соедините обе части составного стрингера №2, вставив одну часть в другую до совпадения отверстий.





Соедините болтами №5 с использованием гаек и шайб №7 сборные детали каркаса №1 с верхним стрингером №2 согласно насверленным отверстиям.

Закрепите аналогично стрингеры №3 к верхним отверстиям стойкам скамьи (болтами №5), а дуговые стрингеры №4 к стойкам стола (болтами №6), вставив стрингеры между стойками, согласно насверленным отверстиям.

Уложите щит стола №4.1, закрепите его четырьмя саморезами №8 сбоку через планку стола (вар.«А»), либо сверху (вар.«Б»).

Закрепите щиты скамьи №4.2 аналогично столу.

Закрепите по 1 доске спинки №4.3 саморезами №8 (по 8 шт. на доску) на удобной для вас высоте.



Вставьте торцевые заглушки №11 в открытые торцы поперечин стола и стрингеров.

Монтаж сотового поликарбоната

Снимите упаковочную пленку с обеих сторон сотового поликарбоната №11. *Сторона, обращенная к солнцу, обозначена цветной пленкой.* Крепить СП следует саморезами №9 с использованием эластичных термошайб №10 - для поликарбоната длиной 3м - 24 самореза и термошайбы (по 6 на одну дугу); для поликарбоната длиной 4м - 32 самореза и термошайбы (по 8 на одну дугу).

Лист шириной 2,1м с одного края каркаса с выступом 5 см. Лист шириной 1,05м закрепите с противоположного края внахлест на первый лист.

Внимание! В комплекте с каркасом беседки поставляются щиты, изготовленные из строганной доски, на которой допускаются:

- Сучки различной формы и в различном объеме;
- Волосяные трещины (их появление зависит от длины волокон и скорости потери влаги);
- Обзол на тыльной (не лицевой) стороне;
- Непрострог (шероховатость) тыльной (не лицевой) стороны, а также в области сучков;
- Смоляные кармашки, засмолок;
- Незначительное изменение геометрии ввиду потери влажности.

Допускается наличие трещин на соединительной рейке щита.

Рекомендуем обработать лицевую сторону щита шлифовальными материалами и нанести защитное покрытие (масло, олифа, краска и др.) с обеих сторон.

Благодарим Вас за выбор изделия «ИМпласт»!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Произведено ООО «ПТД ИМпласт», Республика Беларусь