



ООО «Производственно-Торговый Дом ИМПласт»


Республика Беларусь

Дача • Сад • Огород

www.IMPLAST-PTD.com

Навес садовый

Материал: оцинкованная профильная труба 40x20/20x20 мм
Ширина 3,7м • Высота 3м • Длина от 4м (кратно 2м)

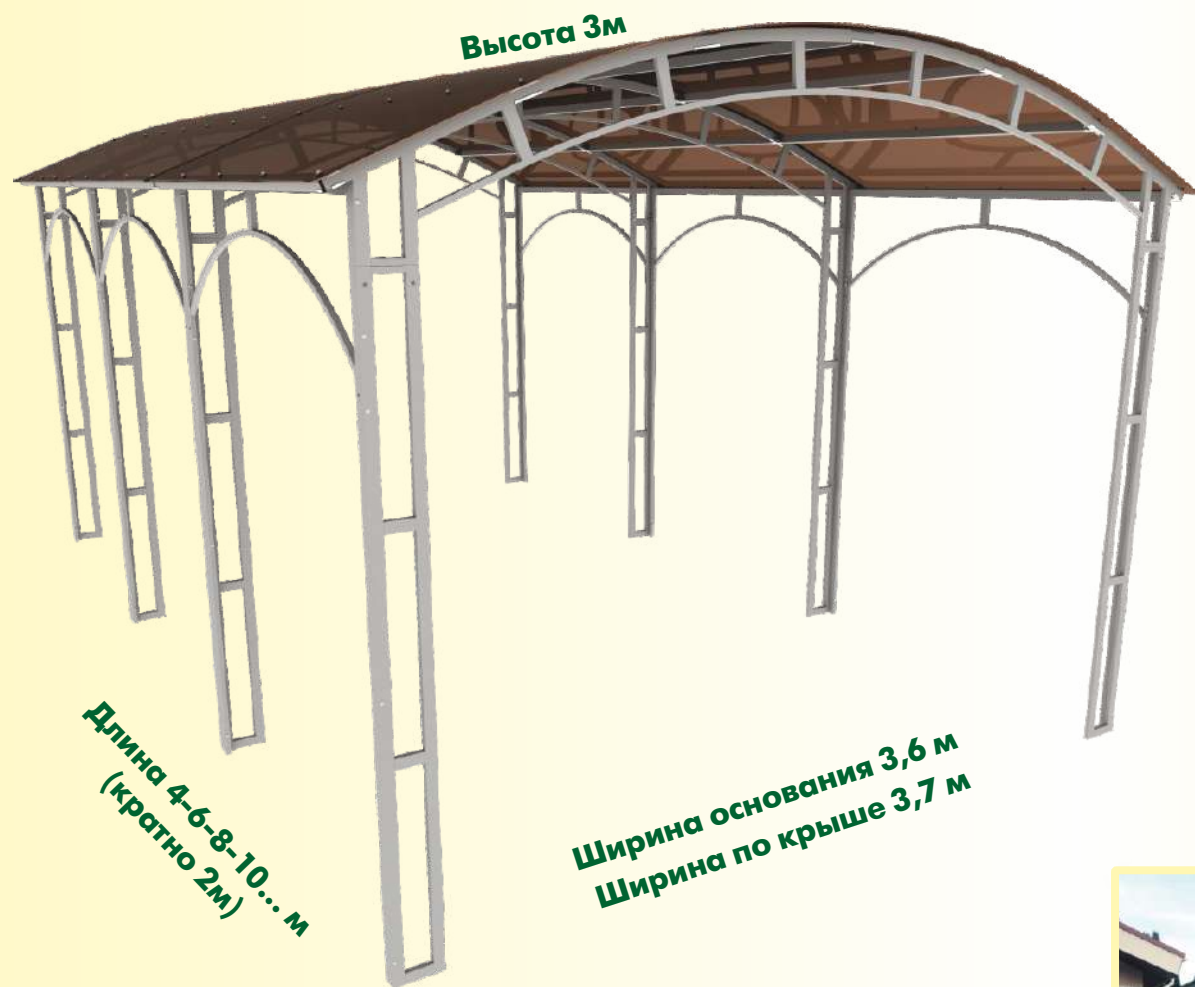

Особенности конструкции

- Усиленный каркас из оцинкованной профильной трубы 40x20 мм и 20x20
- Разборная конструкция для удобства транспортировки
- Сборка осуществляется при помощи болтов, саморезов, «краб-системы»
- Поликарбонат крепится кровельными саморезами
- Качественные монтажные отверстия, без заусенцев
- Цельносварные арочные фермы крыши
- Двойные стойки-фермы из трубы 40x20
- Модульная система позволяет собрать навес любой длины



Навес мангала • Ступени крыльца



Высота 2320 мм



Ширина
1350 мм

Длина
1250 мм

Стойка для гамака

Длина 3,1 м
Ширина 1,25 м
Высота 1,35 м



Особенности конструкции

- Прочная оцинкованная профильная труба 25x25 мм
- Диагональные раскосы для усиления каркаса
- Соединения без сварных швов
- Качественные монтажные отверстия, без заусенцев
- Цинковое или полимерное покрытие каркаса



360, 540, 720 мм

300 мм



1000, 1500 мм

2, 3, 4
ступени



Козырек дверной «ИМпласт СКАТ»

Материал: оцинкованная профильная труба 25x25мм
Ширина 1,4, 1,6, 1,8, 2,0м • Высота 0,4м • Длина 1,0м

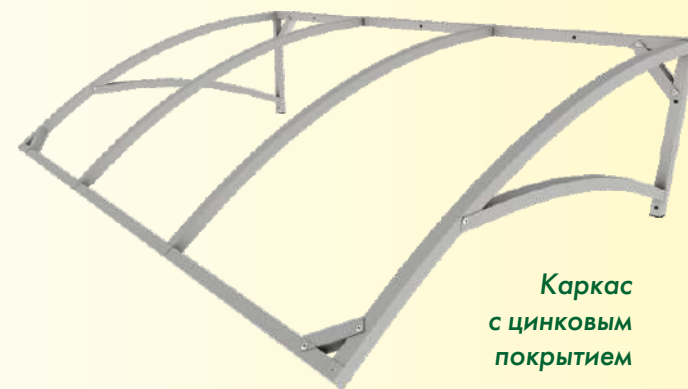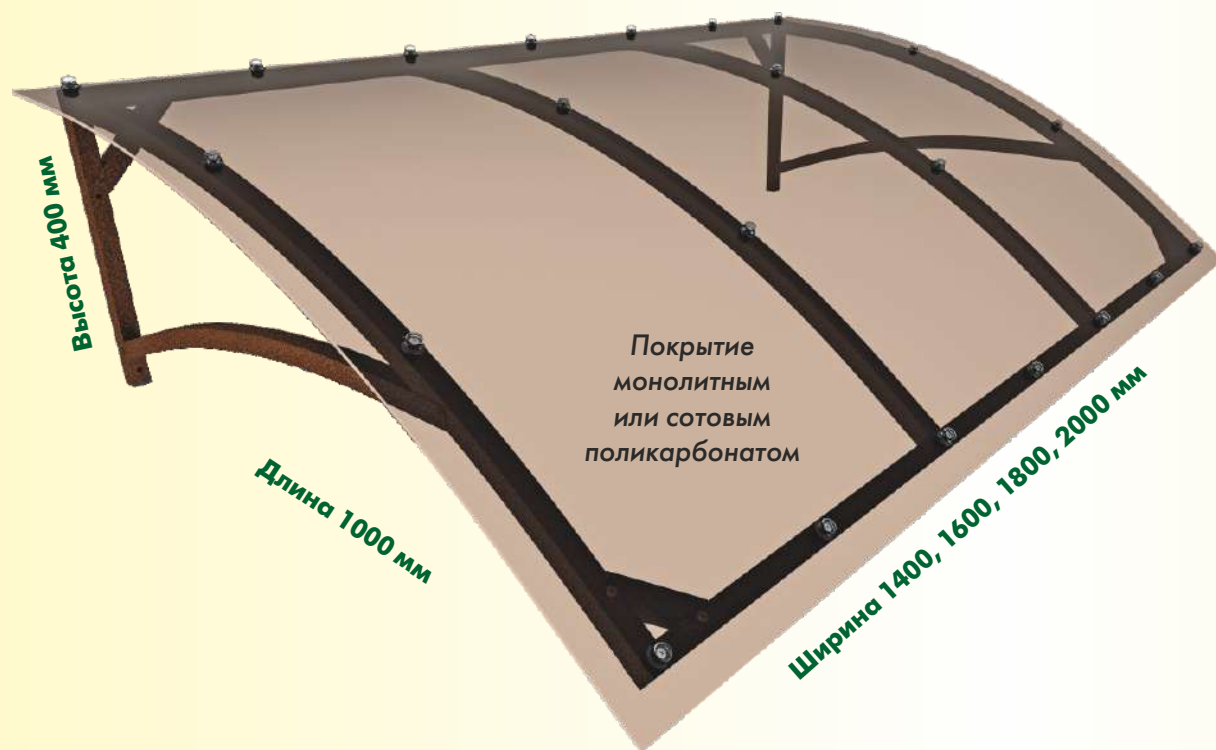

Особенности конструкции

- Поставляется в компактном разобранном виде, сборка производится на месте
- Оцинкованное или полимерное покрытие каркаса
- Элегантный внешний вид сочетается с любым фасадом
- Прочная оцинкованная профильная труба 25x25 мм
- Соединения элементов каркаса без сварных швов
- Аккуратные монтажные отверстия, без заусенцев
- Крепление листового материала при помощи эластичных термошайб
- Покрытие сотовым или монолитным поликарбонатом



Козырек дверной «ИМпласт АРКА»

Материал: оцинкованная профильная труба 25x25мм
Ширина 1,5м • Высота 0,8м • Длина 1,0м



Особенности конструкции


- Поставляется в компактном разобранном виде, сборка производится на месте
- Оцинкованное или полимерное покрытие каркаса
- Элегантный внешний вид сочетается с любым фасадом
- Прочная оцинкованная профильная труба 25x25 мм
- Соединения элементов каркаса без сварных швов
- Аккуратные монтажные отверстия, без заусенцев
- Крепление листового материала при помощи эластичных термошайб
- Покрытие сотовым или монолитным поликарбонатом

Теплица «НОВА»

Материал: оцинкованная профильная труба 25x25мм
Ширина 3м • Высота 2,15м • Длина 4-6-8-10... м • Шаг арок 0,67м

Каркас из оцинкованной
профильной трубы
25x25 мм


Высота 2,15 м

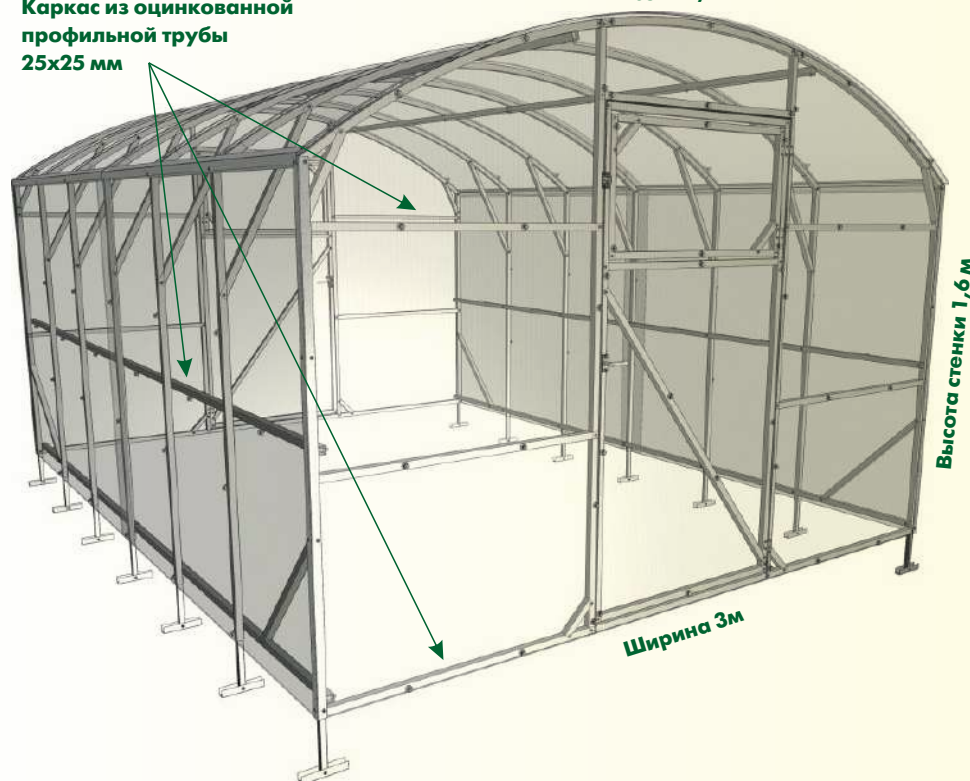

Высота стенки 1,6 м

Ширина 3м

Диагональные раскосы торца и арок

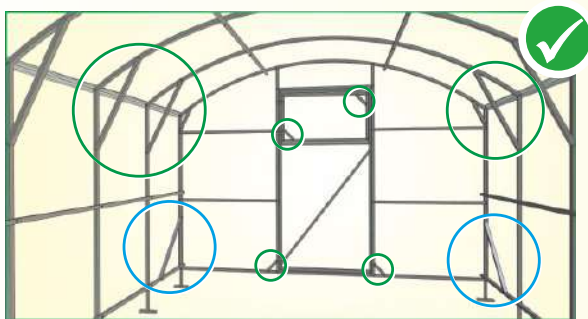

Диагональные раскосы придает дополнительную жесткость всем элементам каркаса при ветровых нагрузках. Боковые диагональные раскосы обеспечивают продольную прочность каркаса и позволяют упростить монтаж при выставлении торцевой части под углом 90° к плоскости теплицы.

Отсутствие сварных соединений

Все элементы каркаса и торцов теплицы соединяются между собой оцинкованными саморезами и болтами. Сварной шов в соединениях обычных теплиц повреждает заводское цинковое покрытие трубы. С течением времени шов ржавеет, его прочность уменьшается, теплица становится менее устойчивой к механическому воздействию, снеговому и ветровым нагрузкам. Срок эксплуатации сварной конструкции ограничен.




Торцы в собранном виде

Торцевые элементы теплиц поставляются в собранном виде по заводским шаблонам, благодаря чему ускоряется процесс монтажа теплицы, исключаются ошибки и перекосы, возможные при самостоятельной сборке.




Уголки на стыках поликарбоната

Верхние и угловые стыки поликарбоната укрепляются металлическими оцинкованными уголками с отбортовкой, что предотвращает срыв поликарбоната ветром или иными механическими воздействиями.



Восемь продольных соединительных элементов

Торцы и промежуточные арки соединяются между собой при помощи 8 продольных соединительных элементов, что придает каркасу повышенную прочность по сравнению с теплицами, имеющими три или пять соединительных элементов.

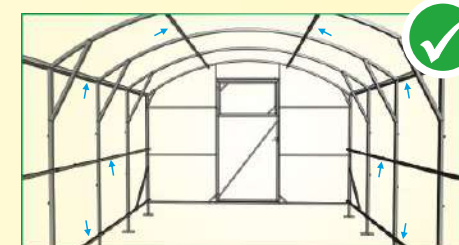


Теплица «НОВА»

Материал: оцинкованная профильная труба 25x25мм
Ширина 3м • Высота 2,15м • Длина 4-6-8-10... м • Шаг арок 0,67м

Длина соединительных элементов

В обычных теплицах длина крестообразного соединения стрингеров (продольные элементы теплицы) составляет не более 3 см и является не совсем надежным.

В теплицах «ИМпласт» с профилем длина крестообразного соединения составляет 9 см, что обеспечивает гораздо более надежное и прочное соединение элементов.

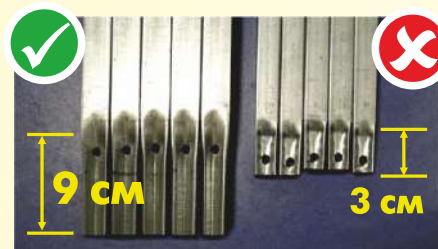


Крепление петель дверной группы

Петли крепятся к профилю надежным болтовым соединением. Это гарантия того, что двери и форточки вашей теплицы во время эксплуатации не провиснут и не отвалятся через один сезон из-за ржавчины, как это происходит в сварных теплицах.



Грунтозацепы в каждой арке

В отличие от большинства теплиц, в которых Т-образные грунтозацепы или отсутствуют, или монтируются через 1-2 арки, в теплицах «ИМпласт» грунтозацепы комплектуются каждая арка, позволяя надежно закрепить теплицу в грунте без использования специального фундамента.

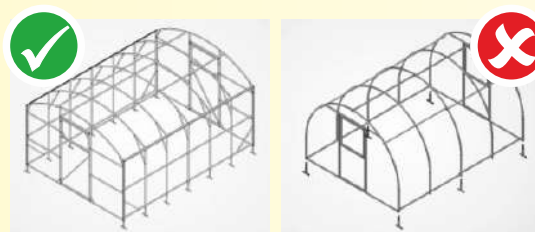


Монтажные отверстия

В теплицах «ИМпласт» все отверстия просверлены на заводском оборудовании, гарантирующем отсутствия заусенцев. В теплицах более дешевого сегмента при сверлении образуются заусенцы с наружной стороны, которые могут нанести травму при монтаже, повредить другие элементы конструкции или поликарбонат.



Стяжная лента с натяжителем

Крепление поликарбоната на крыше осуществляется стяжными лентами с системой натяжения, что позволяет легко и надежно закрепить поликарбонат без наклона каркаса на бок и использования стремянок. Стяжными лентами обеспечивается надежная и плотная стыковка листов.

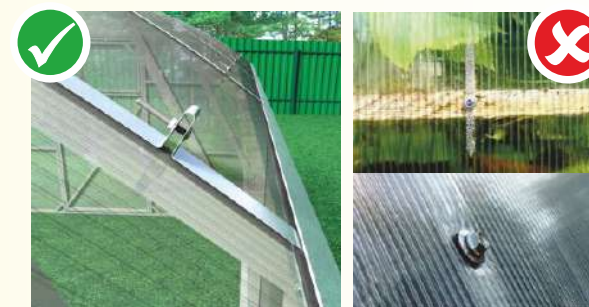


Эластичные термошайбы

Для крепления поликарбоната к торцевой части используются специальные эластичные термошайбы с колпачком. Они не деформируют листы поликарбоната при монтаже, в отличие от обычных кровельных саморезов. Термошайба компенсирует термическое расширение поликарбоната, обеспечивает герметичность отверстия, предотвращает попадание влаги и пыли в каналы, препятствует проникновению холодного воздуха в теплицу.



Накернения для саморезов

Отверстия для саморезов в нужных местах накернены при производстве, благодаря чему ускоряется процесс монтажа, исключается повреждение поликарбоната при «уводе» самореза в момент закручивания.

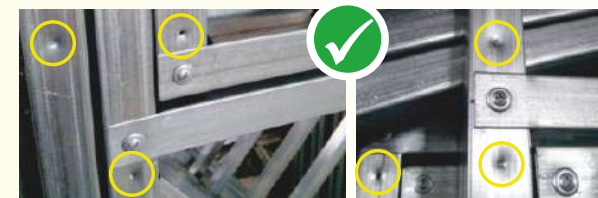

Удобная дверная ручка

Теплицы поставляются с удобным комплектом для запираания двери, в который входит ручка, ригель, накладка, винты и гайки.



Теплица «АРКА»

Материал: оцинкованная профильная труба 25x25мм
Ширина 3м • Высота 2м • Длина 4-6-8-10... м • Шаг арки 0,67м



Диагональные раскосы



Диагональные раскосы придает дополнительную жесткость торцевой части, дверям и форточкам теплицы при ветровых нагрузках. Боковые диагональные раскосы также позволяют упростить монтаж при выставлении торцевой части под углом 90° к плоскости теплицы.

Отсутствие сварных соединений

Все элементы каркаса теплицы и торцевой части соединяются между собой оцинкованными саморезами и болтами. Сварной шов в соединениях обычных теплиц повреждает заводское цинковое покрытие трубы. С течением времени шов ржавеет, его прочность уменьшается, теплица становится гораздо менее устойчивой к механическому воздействию, снеговому и ветровым нагрузкам. Срок эксплуатации сварной конструкции ограничен. Теплицы «ИМпласт» без сварных швов прослужат гораздо дольше сварных теплиц!



Торцы в собранном виде

Торцевые элементы теплиц поставляются в собранном виде по заводским шаблонам, благодаря чему кардинально ускоряется процесс монтажа теплицы, исключаются ошибки и перекосы, возможные при самостоятельной сборке.



Поперечный усилитель каждой арки



Поперечный усилитель арки повышает устойчивость каркаса к ветровым и снеговым нагрузкам. Благодаря усилителю прочность арки увеличивается вдвое. К усилителю также удобно подвязывать выращиваемые в теплице растения.


Теплица «АРКА»

Материал: оцинкованная профильная труба 25x25мм
Ширина 3м • Высота 2м • Длина 4-6-8-10... м • Шаг арок 0,67м

Длина соединительных элементов

В обычных теплицах длина крестообразного соединения стрингеров (продольные элементы теплицы) составляет не более 3 см и является не совсем надежным.

В теплицах «ИМпласт» с профилем длина крестообразного соединения составляет 9 см, что обеспечивает гораздо более надежное и прочное соединение элементов.

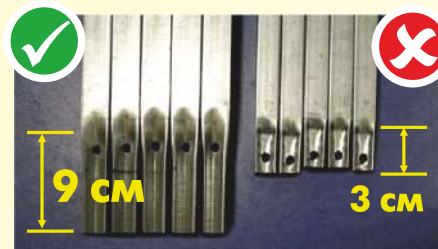


Крепление петель дверной группы

Петли крепятся к профилю надежным болтовым соединением. Это гарантия того, что двери и форточки вашей теплицы во время эксплуатации не провиснут и не отвалятся через один сезон из-за ржавчины, как это происходит в сварных теплицах.



Грунтозацепы в каждой арке

В отличие от большинства теплиц, в которых Т-образные грунтозацепы или отсутствуют, или монтируются через 1-2 арки, в теплицах «ИМпласт» грунтозацепами комплектуется каждая арка, позволяя надежно закрепить теплицу в грунте без использования специального фундамента.

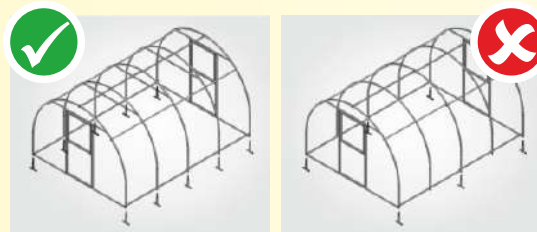

Монтажные отверстия

В теплицах «ИМпласт» все отверстия просверлены на заводском оборудовании, гарантирующем отсутствие заусенцев. В теплицах более дешевого сегмента при сверлении образуются заусенцы с наружной стороны, которые могут нанести травму при монтаже, повредить другие элементы конструкции или поликарбонат.



Стяжная лента с натяжителем

Стяжная лента позволяет крепить сотовый поликарбонат к каркасу без повреждений, в отличие от крепления поликарбоната саморезами. Только стяжными лентами обеспечивается надежная и плотная стыковка листов. Благодаря стяжным лентам, сотовый поликарбонат не повреждается при монтаже и служит гораздо дольше, сохраняя свою прозрачность на протяжении всего срока службы.




Эластичные термошайбы

Для крепления поликарбоната к торцевой части используются специальные эластичные термошайбы с колпачком. Они не деформируют листы поликарбоната при монтаже, в отличие от обычных кровельных саморезов. Термошайба компенсирует термическое расширение поликарбоната, обеспечивает герметичность отверстия, предотвращает попадание влаги и пыли в каналы, препятствует проникновению холодного воздуха в теплицу.



Накернения для саморезов

Отверстия для саморезов в нужных местах накернены при производстве, благодаря чему ускоряется процесс монтажа, исключается повреждение поликарбоната при «увезде» самореза в момент закручивания.

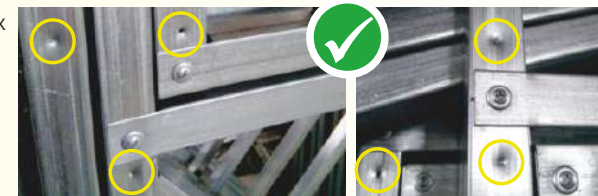


Удобная дверная ручка

Теплицы поставляются с удобным комплектом для запираения двери, в который входит ручка, ригель, накладка, винты и гайки.




Теплица «ДВУСКАТНАЯ»

Материал: оцинкованная профильная труба 25х25мм
Ширина 2,53м • Высота 2,2м • Длина 4-6-8-10... м • Шаг арок 0,67м

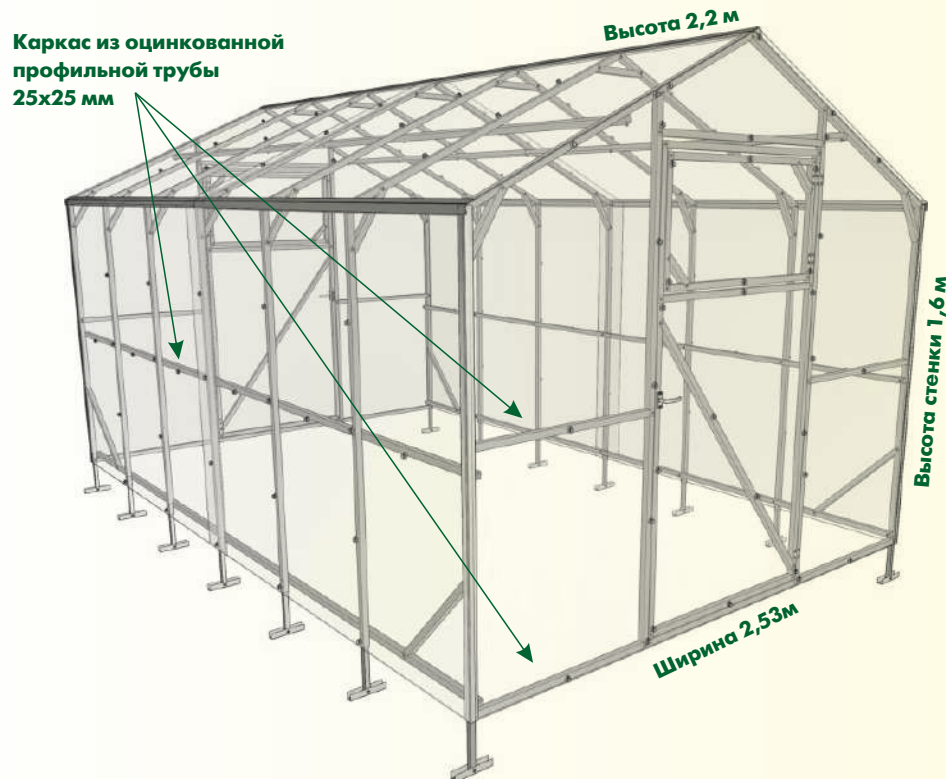

Особенности конструкции

- Прочная оцинкованная профильная труба 25х25 мм
- Соединения без сварных швов, на болтах и саморезах
- Торцы поставляются в собранном виде с дверью и форточкой
- Петли дверной группы крепятся болтовым соединением
- Боковые диагональные раскосы для усиления каркаса
- Накернения для саморезов крепления поликарбоната
- Поликарбонат крепится через эластичные термошайбы
- Качественные монтажные отверстия, без заусенцев
- Удобная дверная ручка
- Каркас и промежуточные арки соединяются вместе при помощи девяти продольных соединительных элементов
- Каждая ножка каркаса комплектуются Т-образными грунтозацепами
- Все угловые стыки поликарбоната укрепляются наружными оцинкованными уголками с отбортовкой

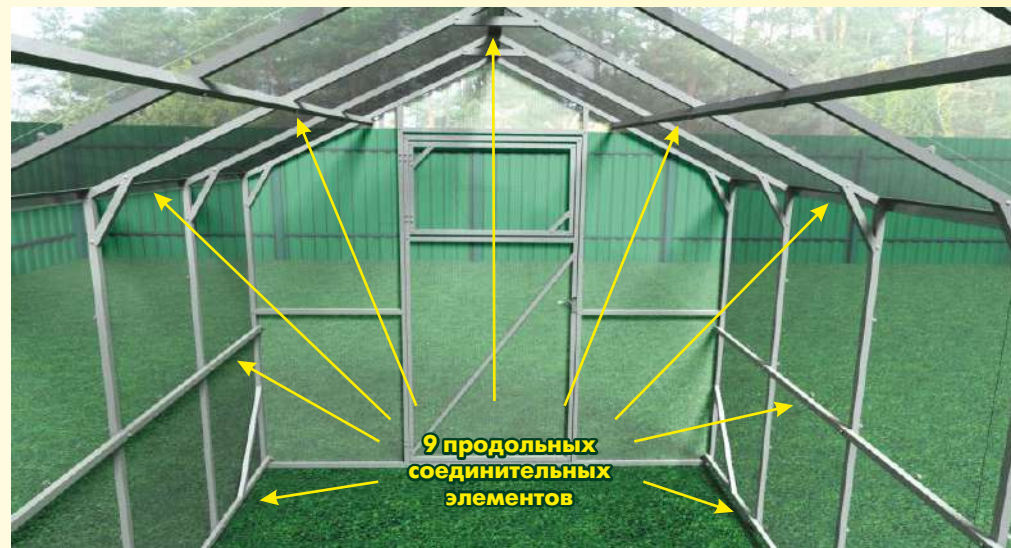


Теплица «СТРЕЛКА»

Материал: оцинкованная профильная труба 20х20мм
Ширина 3,1м • Высота 2,35м • Длина 4-6-8-10... м • Шаг арок 0,67м


Особенности конструкции

- Двускатная крыша, не требующая очистки от снега зимой
- Каркас из оцинкованной профильной трубы 20х20 мм
- Соединения без сварных швов, на болтах и саморезах
- Петли дверной группы крепятся саморезами
- Боковые диагональные раскосы для усиления каркаса
- Оцинкованный уголок конька
- Поликарбонат на крышу крепится стальными стяжными лентами
- Поликарбонат на торцы крепится кровельными саморезами
- Накернения для саморезов крепления поликарбоната (опция)
- Торцы и промежуточные арки соединяются вместе при помощи семи продольных стрингеров
- Торцы и промежуточные комплектуются Т-образными грунтозацепами
- Качественные монтажные отверстия, без заусенцев
- Удобная ручка для запирания двери

Оцинкованные стяжные ленты для надежного крепления поликарбоната без повреждений

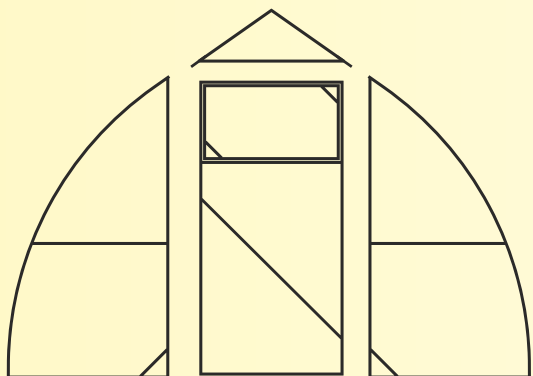

Возможность поставки в разборном виде для удобной транспортировки (опция)

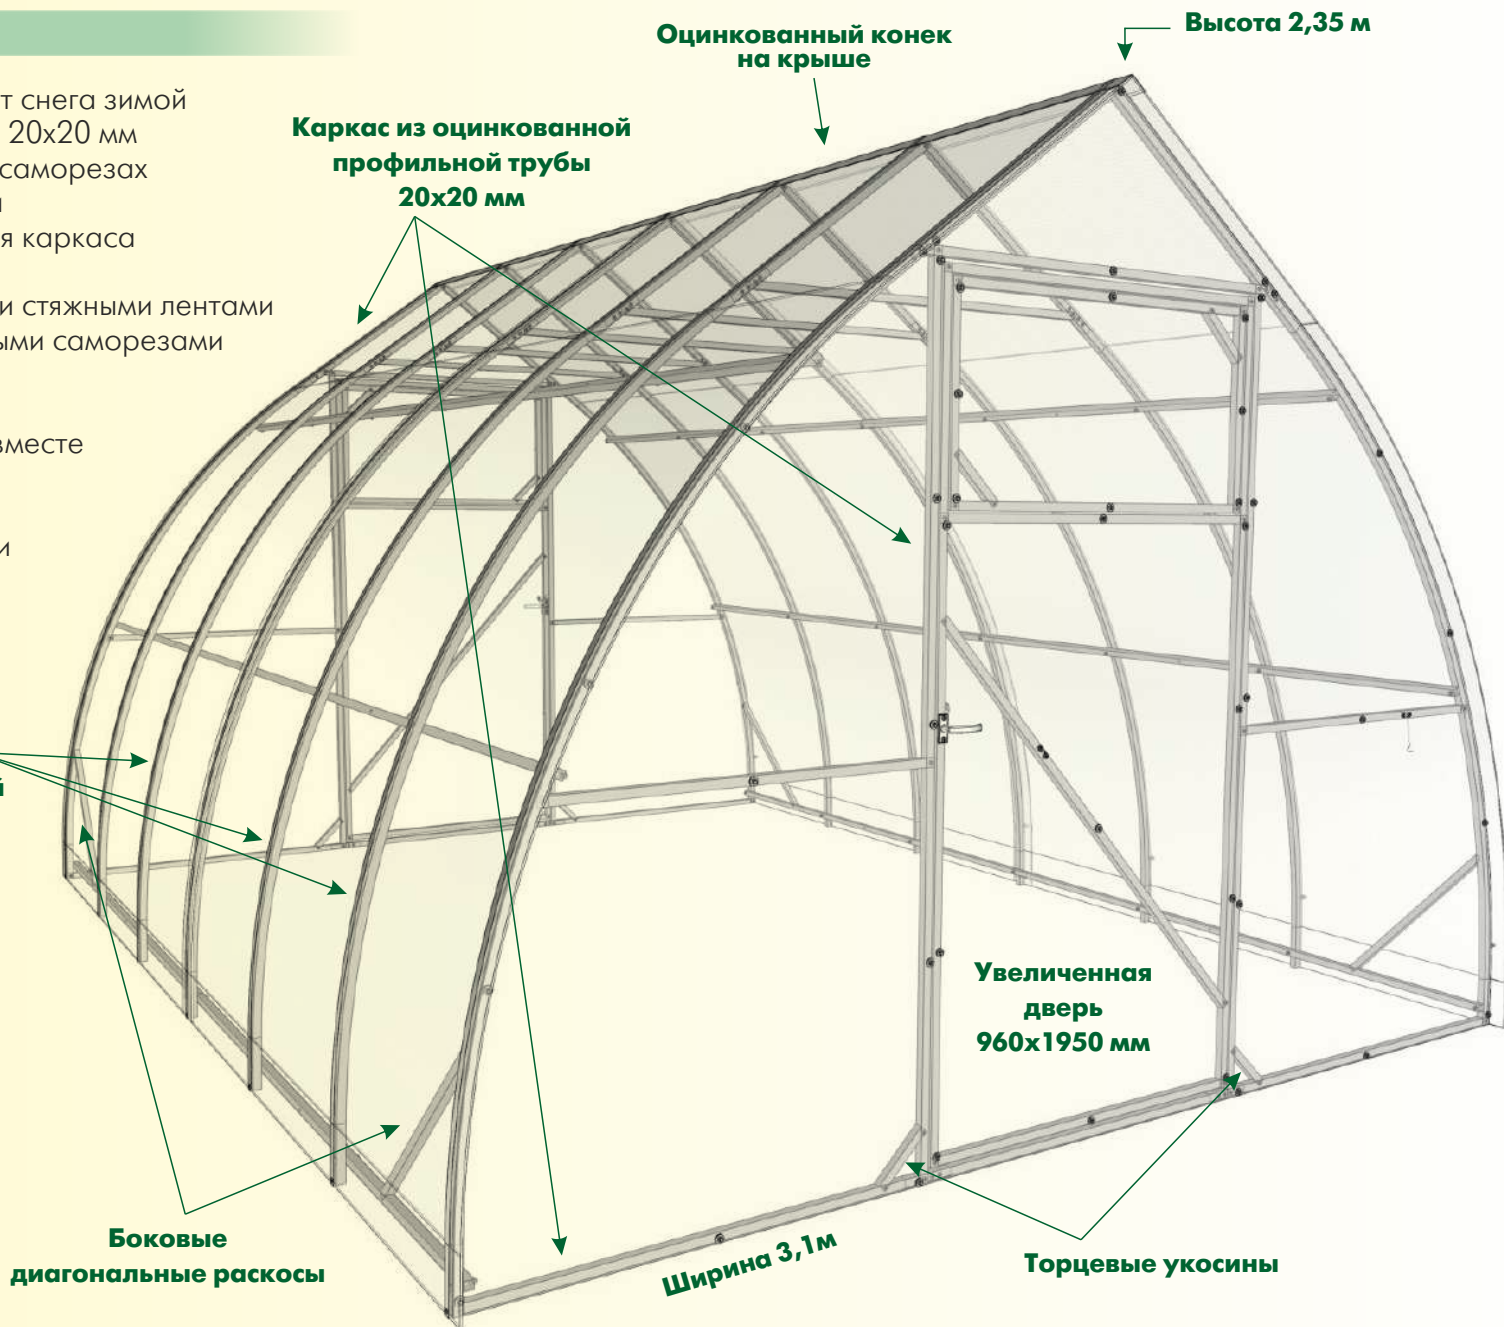

Теплицы «АГРО» • «ТИТАН»

Материал: оцинкованная профильная труба 20x20/40x20 мм
Ширина 3 м • Высота 2 м • Длина 4-6-8-10... м • Шаг арок 0,67-1,0 м

«АГРО» • «ТИТАН»



Особенности конструкции

- Арки из оцинкованной профильной трубы 20x20 мм или 40x20 мм
- Обвязка из оцинкованной профильной трубы 20x20 мм
- Цельносварные торцы, двери, форточки
- Цельногнутые арки без соединительных узлов
- Петли дверной группы крепятся саморезами
- Поликарбонат крепится кровельными саморезами
- Накернения для саморезов для крепления поликарбоната
- Торцы и промежуточные арки соединяются вместе при помощи пяти продольных стрингеров
- Длинные соединительные элементы продольных стрингеров - 9 см
- Арки и торцы комплектуются Т-образными грунтозацепами
- Аккуратные монтажные отверстия
- Удобная ручка для запирания двери

Обвязка из профильной трубы 20x20

Стойки и поперечины торцов, двери, форточки, продольные стрингеры изготовлены из трубы 20x20 мм, что обеспечивает большую прочность в отличие от теплиц из трубы 20x10, 10x15 и пр.




Крепление петель

Петли крепятся к профилю саморезами. Это гарантия того, что двери и форточки вашей теплицы во время эксплуатации не провиснут и не отвалятся через один сезон из-за ржавчины, как у теплиц с приваренными петлями.



Накернения для саморезов (опция)

По желанию заказчика при производстве могут накерняться отверстия для саморезов для крепления поликарбоната, благодаря чему ускоряется процесс монтажа, исключается повреждение поликарбоната при «уводе» самореза в сторону.

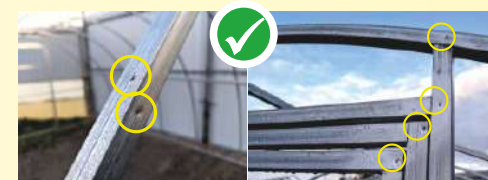


Длина соединительных элементов

Длина крестообразного соединения составляет 9 см, что обеспечивает гораздо более надежное и прочное соединение элементов, чем в теплицах с длиной элемента 3 см.



Монтажные отверстия

Все отверстия просверлены на заводском оборудовании, гарантирующем отсутствие заусенцев.



Удобная дверная ручка


Теплицы поставляются с удобным комплектом для запирания двери, в который входит ручка, ригель, накладка, винты и гайки.




Теплицы «ПРОФИ» • «ФЕРМЕР»

Материал: оцинкованная профильная труба 20x20/40x20 мм
«ПРОФИ»: Ширина 4 м • Высота 2,1 м «ФЕРМЕР»: Ширина 3,5 м • Высота 2 м
Длина 4-6-8-10... м • Шаг арок 0,67 м

«ПРОФИ 4,0»

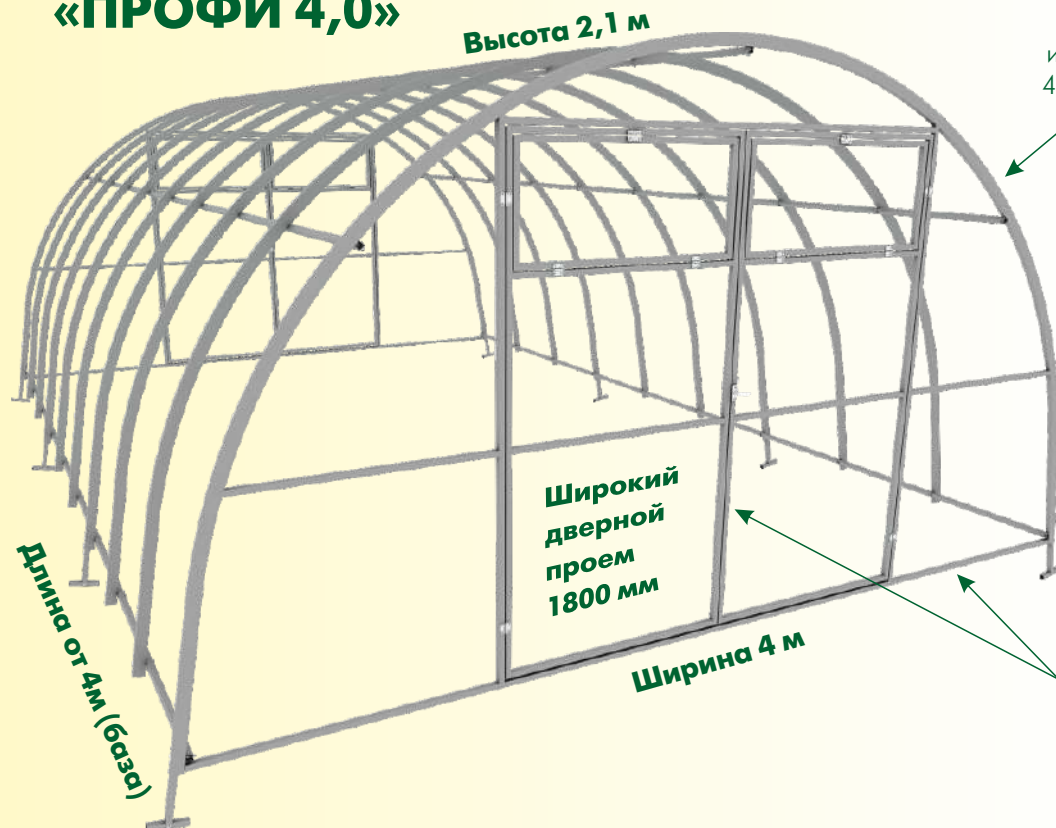

«ФЕРМЕР 3,5»

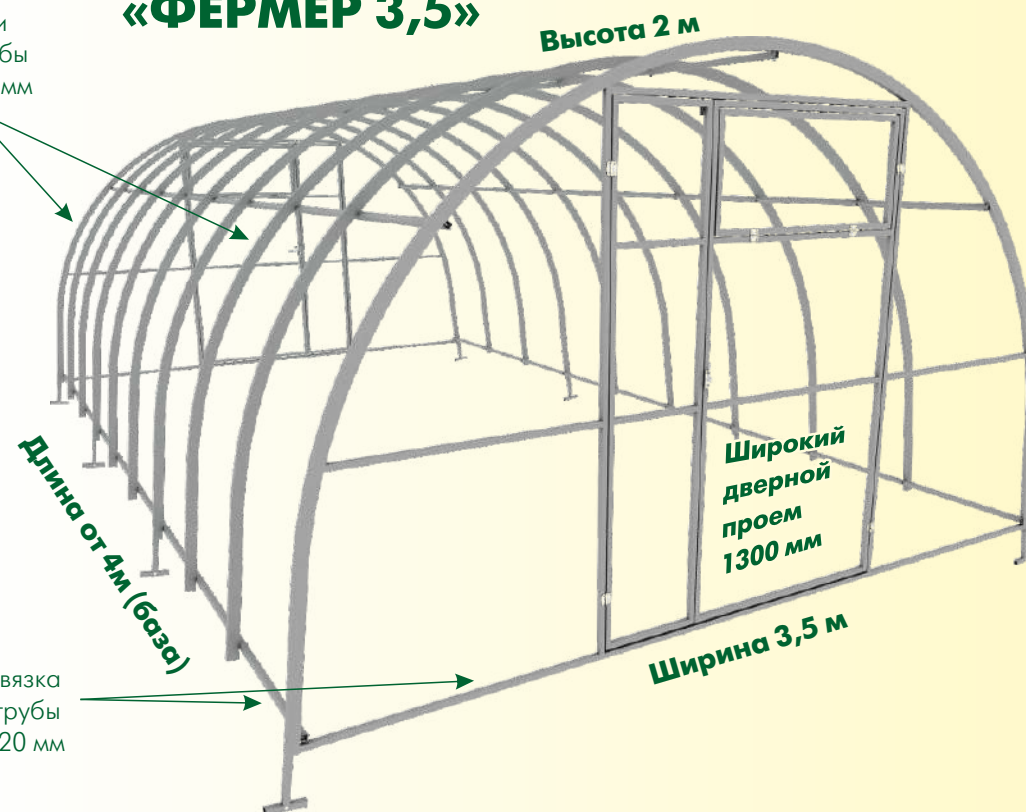

Особенности конструкции


- Арки из оцинкованной профильной трубы 20x20 мм или 40x20 мм
- Обвязка из оцинкованной профильной трубы 20x20 мм
- Цельносварные торцы, двери, форточки
- Целногнутые арки без соединительных узлов
- Петли дверной группы крепятся саморезами
- Поликарбонат крепится кровельными саморезами
- Накернения для саморезов для крепления поликарбоната
- Торцы и промежуточные арки соединяются пятью продольными стрингерами
- Длинные соединительные элементы продольных стрингеров - 9 см
- Арки и торцы комплектуются Т-образными грунтозацепами
- Аккуратные монтажные отверстия
- Удобная ручка для запирания двери

Увеличенный дверной проем, двойные двери

Теплица «ПРОФИ» шириной 4 м комплектуется широкими двойными дверями с форточками в каждой двери (всего 4 шт.). Широкий дверной проем 1800 мм позволяет использовать в теплице мотоблоки, культиваторы и другую технику.
Теплица «ФЕРМЕР» шириной 3,5 м комплектуется комбинированными двойными дверями - стандартной дверью с форточкой и узкой дверью. Дверной проем - 1250 мм.

Отсутствие глубокой выемки в трубе


Гибка трубы осуществляется без глубокой выемки.
Дуга теплицы имеет аккуратный внешний вид, ровные отверстия, надежные сварные швы.
Не нарушается геометрия трубы, сохраняется исходная прочность.




Теплицы «КОМПАКТ» • «САДОВАЯ» • «ДАЧНАЯ»

Материал: оцинкованная профильная труба 20x20мм
Ширина: 2м «Компакт»; 2,4м «Садовая»; 1,65м «Дачная»
Высота 1,65-2м • Длина 4-6-8-10... м • Шаг арок 0,67-1,0м

«КОМПАКТ 2,0» • «САДОВАЯ 2,4»

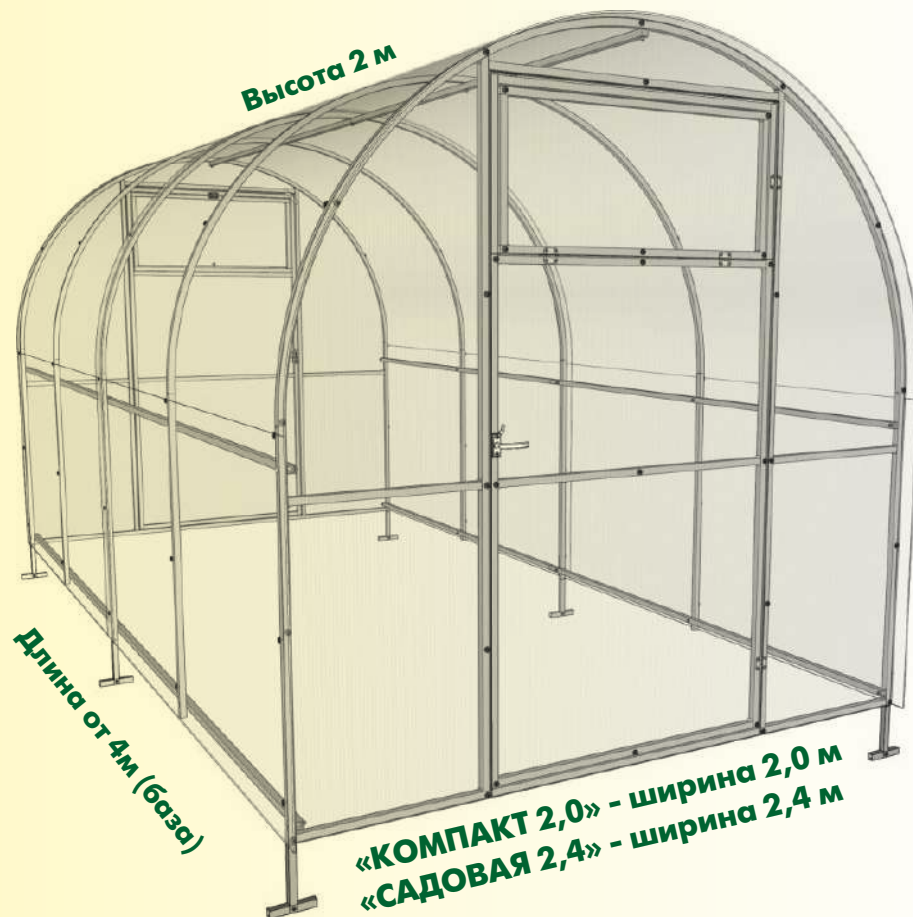

«ДАЧНАЯ 1,65»

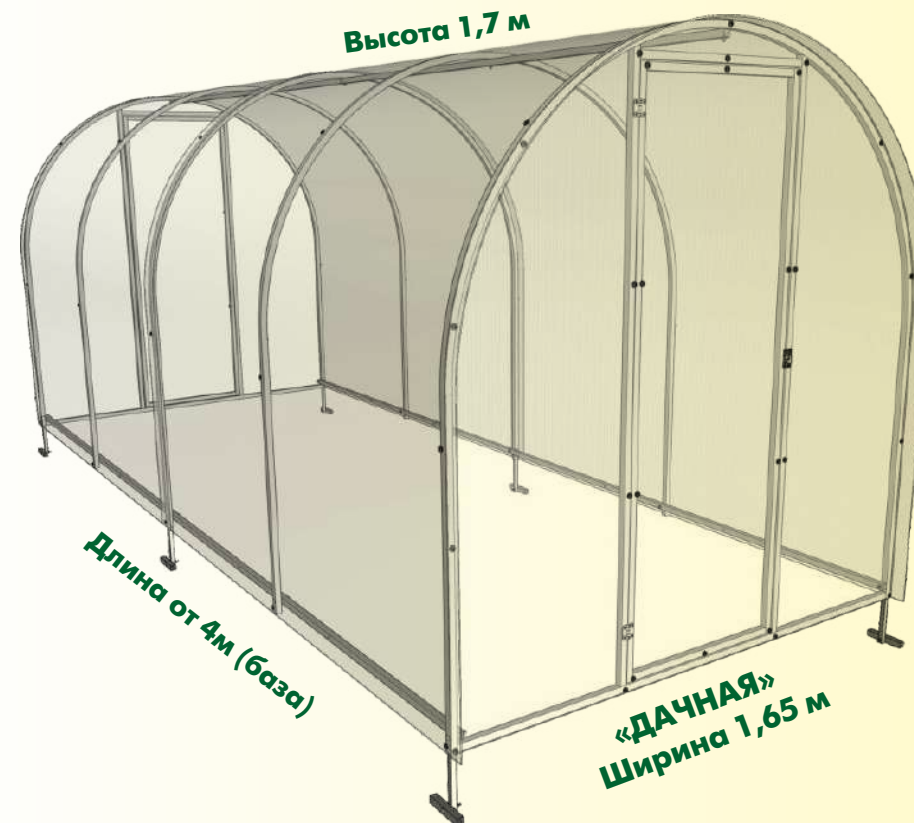

Особенности конструкции

- Арки из оцинкованной профильной трубы 20x20 мм
- Обвязка из оцинкованной профильной трубы 20x20 мм
- Цельносварные торцы, двери
- Двери в обоих торцах
- Цельногнутые арки без соединительных узлов
- Петли дверной группы крепятся саморезами
- Поликарбонат крепится кровельными саморезами
- Торцы и промежуточные арки соединяются вместе при помощи пяти («Компакт», «Садовая») или трех продольных стрингеров («Дачная»)
- Длинные соединительные элементы продольных стрингеров - 9 см
- Арки и торцы комплектуются Т-образными грунтозацепами
- Аккуратные монтажные отверстия

Парники «МИНИ» • «БАБОЧКА»

Материал: оцинкованная профильная труба 25х25мм





«МИНИ»

2100(1800)х900х900 мм



«БАБОЧКА»

2100(1800)х800х800 мм

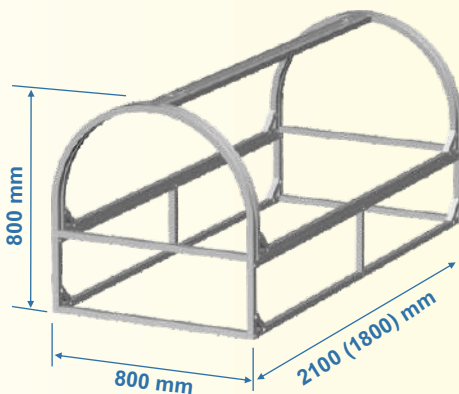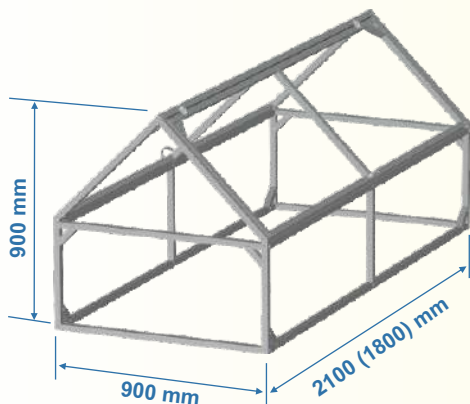

Особенности конструкции

- Прочная оцинкованная профильная труба 25х25 мм
- Крепление поликарбоната через эластичные термошайбы
- Диагональные укосины для усиления каркаса
- Соединения без сварных швов, на болтах и саморезах
- Качественные монтажные отверстия, без заусенцев
- Грунтозацепы в комплекте

Термошайба «ИМпласт»

для крепления сотового поликарбоната

Используется для надежного герметичного крепления листов сотового поликарбоната. Выполняют не только крепежную и герметизирующую функцию, но и выступает компенсатором термического расширения поликарбоната.



- Эластична, не оставляет деформаций и повреждений при монтаже и эксплуатации.
- На открытом воздухе поликарбонат (как и любой другой материал) подвержен температурным деформациям – расширению в жаркое время года и сужению в холода. Термошайба позволяет оставить необходимый зазор, который не препятствует незначительному «хождению» материала. Это помогает избежать деформации конструкции и увеличить срок ее службы.
- Плотно прилегает к листу поликарбоната, что не позволяет влаге попасть внутрь и защищает лист от преждевременного разрушения.
- Надежно удерживает листы на каркасе и увеличивает площадь прижима поликарбоната к каркасу.
- Обеспечивает двойную защиту поликарбоната от пыли и влаги, увеличивая его срок службы.
- Герметичный колпачок защищает саморез от коррозии.
- Имеет аккуратный внешний вид, придает всей конструкции гармоничность и законченность.
- Благодаря специальному составу, разработанному ООО «ПТД ИМпласт», не разрушается от УФ-излучения и не теряет эластичных свойств при больших перепадах температур.
- Ускоряет процесс монтажа за счет простоты конструкции и отсутствия составных частей.
- Универсальна – подходит для крепления листов разной толщины (наиболее эффективна для листов толщиной 2,5-8 мм, которые используются в 80% изделий из сотового поликарбоната).
- Обеспечивает термозащиту. Очень важный показатель для теплиц, главная задача которых – не дать растениям замерзнуть в холодное время года. Термошайбы обеспечивают герметичный контакт в месте крепления саморезов, препятствуя проникновению холодного воздуха внутрь сооружения.



Дополнительное оборудование и аксессуары для теплиц «ИМпласт»

Полка боковая



Грядки



Боковая форточка для проветривания



Подвязки для растений



Садовые душевые кабины

Материал: оцинкованная профильная труба 25х25мм.
Размеры кабин: «СТАНДАРТ» 0,95х0,95х2,2м
«КОМБИ» 0,95х1,15х2,2м • «С ТАМБУРОМ» 1,9х0,95х2,2м

«СТАНДАРТ»



«КОМБИ»



Укомплектован шторкой
и вешалкой для одежды

«С ТАМБУРОМ»



Укомплектован шторкой,
крышей над тамбуром

Особенности конструкции

- Каркас из прочной оцинкованной профильной трубы 25х25 мм
- Соединения без сварных швов, на болтах и саморезах
- Диагональные раскосы для усиления каркаса
- Дощатый настил из качественной доски со скругленными ребрами, прошедшей техсушку; поставляется в собранном виде
- Поликарбонат крепится через эластичные термошайбы

- Качественные монтажные отверстия, без заусенцев
- Болтовое крепление дверных петель
- Удобная дверная ручка
- Грунтозацепы для установки в грунт
- Душ с тамбуром и «Комби» комплектуются шторкой
- Возможна установка баков 110-250л (опция)

Садовые душевые кабины


Материал: оцинкованная профильная труба 25х25мм.
Размеры кабин: «СТАНДАРТ» 0,95х0,95х2,2м
«КОМБИ» 0,95х1,15х2,2м • «С ТАМБУРОМ» 1,9х0,95х2,2м

Отсутствие сварных соединений

Все элементы каркаса соединяются между собой оцинкованными саморезами.


Сварные швы в соединениях обычных душевых кабин повреждает заводское цинковое покрытие трубы.

В условиях постоянного воздействия влаги шов ржавеет, его прочность уменьшается, душ становится менее устойчивым к механическому воздействию, ветровым нагрузкам. Срок эксплуатации сварной конструкции ограничен.

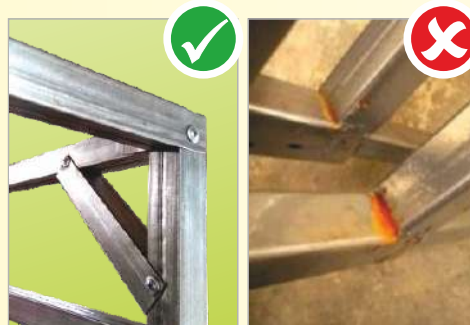

Крепление петель дверной группы

Петли крепятся к профилю надежным болтовым соединением. Это гарантия того, что двери и форточки вашей теплицы во время эксплуатации не провиснут и не отвалятся через один сезон из-за ржавчины, как это происходит в сварных теплицах.

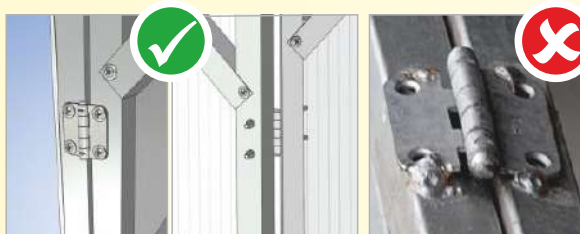

Дощатый настил в собранном виде

Настил изготовлен из качественной доски со скругленными ребрами, прошедшей техническую сушку. Сборка настила осуществляется заранее на производстве по заводским шаблонам.



Грунтозацепы для установки в грунт

Все души «ИМпласт» комплектуются грунтозацепами на каждую ножку для надежного закрепления каркаса в грунте, что предотвращает опрокидывание душа при сильном ветре или механическом воздействии.




Эластичные термошайбы

Для крепления поликарбоната используются специальные эластичные термошайбы с колпачком. Они не деформируют листы поликарбоната при монтаже, в отличие от обычных кровельных саморезов. Термошайба компенсирует термическое расширение поликарбоната, обеспечивает герметичность отверстия, предотвращает попадание влаги и пыли в каналы, увеличивая срок службы поликарбоната.



Удобная дверная ручка

Души поставляются с удобным комплектом для запираания двери, в который входит ручка, ригель, накладка, винты и гайки.

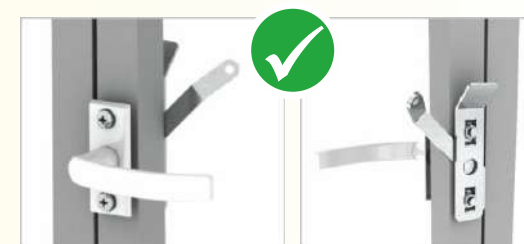

Дополнительный комплект «ПРЕМИУМ»


Для душа с тамбуром и душа «КОМБИ» предусмотрен дополнительный комплект «Премиум», который включает в себя:

- Раскладную подставку для ног
- Дополнительную лейку со шлангом
- Удобную полку-мыльницу (для душа с тамбуром)
- Вешалку для одежды (для душа с тамбуром)



Беседки «СФЕРА» • «РАДУГА»

Материал: оцинкованная профильная труба 25х25 мм
Ширина 2,5м • Высота 2м • Длина 2м/3м

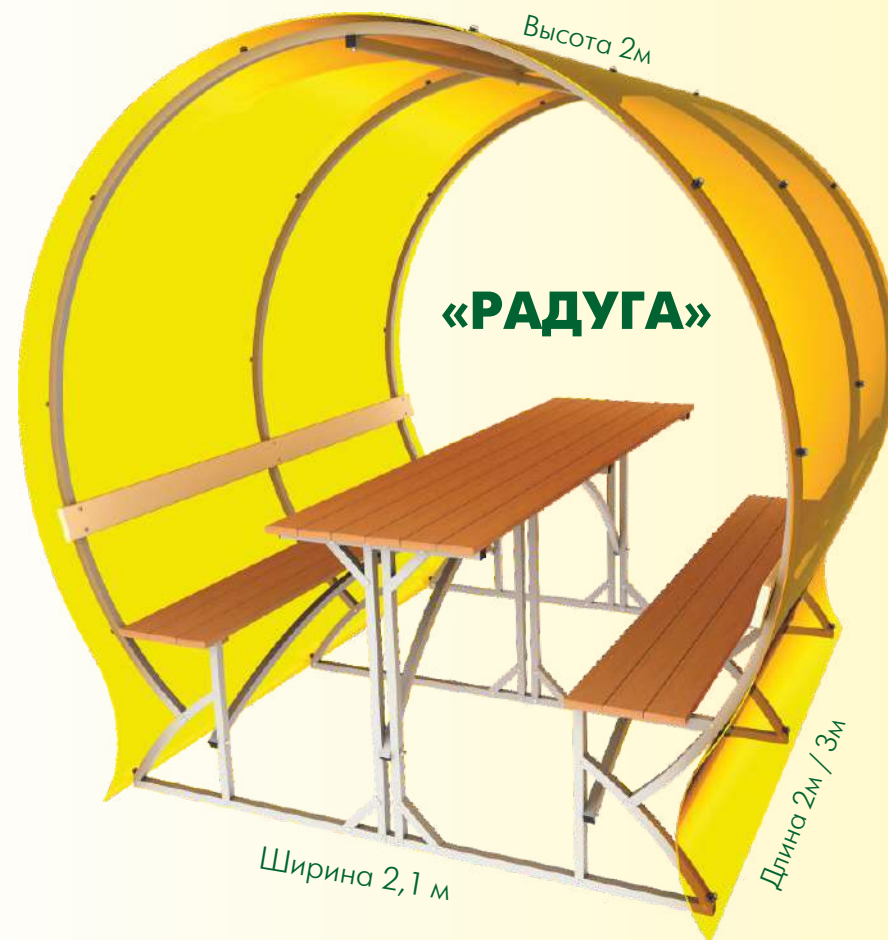

Особенности конструкции

- Прочная оцинкованная профильная труба 25х25 мм
- Соединения без сварных швов, на болтах и саморезах
- Диагональные раскосы для усиления каркаса
- Двойная опора стола
- Щиты стола и скамеек поставляются в собранном виде, изготовлены из качественной строганой доски со скругленными ребрами

- Поликарбонат крепится через эластичные термошайбы
- Качественные монтажные отверстия, без заусенцев
- Пластиковые заглушки на открытых торцах трубы
- Элементы каркаса соединяются пятью продольными стрингерами
- Щиты стола и скамьи поставляются цельными, в собранном виде
- Может комплектоваться тентом / москитной сеткой

Беседки «АСТРА» • «ЛАЙТ» • «ПИОН»

Материал: оцинкованная профильная труба 20x20/40x20 мм
Ширина 2,5м • Высота 2м • Длина 2м/3м



Особенности конструкции

- Основа из оцинкованной профильной трубы 40x20 мм, дуги из трубы 40x20 («АСТРА») и 20x20 («ЛАЙТ», «ПИОН»)
- Прочные сварные соединения
- Щиты стола и скамьи поставляются цельными, в собранном виде
- Поликарбонат крепится кровельными саморезами

- Качественные монтажные отверстия, без заусенцев
- Торцы каркаса соединяются тремя прямыми стрингерами и одним дуговым стрингером
- Пластиковые заглушки на открытых торцах трубы (опция)

Садовая мебель • Печи «ИМпласт» • Защитные экраны для ТВ



СКАМЬЯ

Длина 2м
Ширина 0,5м
Высота 0,9м



СТОЛ 0,9м

Длина 0,95м
Ширина 0,6м
Высота 0,75м



СТУЛ

Ширина 0,5м
Высота 0,9м



СТОЛ 2м

Длина 2м
Ширина 0,6м
Высота 0,8м

Особенности конструкции

- Прочная оцинкованная профильная труба 25x25 мм
- Соединения без сварных швов, на болтах и саморезах
- Комфортная спинка стула и лавки из двух досок
- Прочная столешница стола из четырех досок
- Качественная доска техсушки со скругленными ребрами
- Аккуратные монтажные отверстия, без заусенцев
- Пластиковые заглушки на открытых торцах трубы

Печи отопительные газогенераторные «ИМпласт»

для помещений
объемом
100 м³, 150 м³,
200 м³, 400 м³



- Изготовлены по технологии «Булерьян»
- Форсунки дожигания дымовых газов
- Дополнительный шибер дымохода
- Правильная геометрия конструкции для оптимального процесса горения
- Используется для отопления хозяйственных построек, гаражей, дачных домов, теплиц и других помещений

Защитный экран для телевизора

- Материал - ударопрочное органическое стекло
- Изготавливается под любой размер телевизора
- Кристальная прозрачность экрана не искажает изображение
- Вес экрана менее 2кг



О компании

Компания ООО «ПТД ИМпласт» была основана более 15 лет назад группой прогрессивных специалистов.

Мы являемся производителем товаров для сада, огорода, дачных участков:

- теплицы, беседки, садовые душевые кабины, садовая мебель, мини-парники из профильной оцинкованной трубы;
- оцинкованные грядки;
- козырьки над входной дверью;
- автомобильные навесы; навесы над мангалом; ступени крыльца;
- эластичные термошайбы для крепления сотового поликарбоната

Стандартные готовые изделия всегда есть в наличии.

Отдельное место среди наших товаров занимают теплицы. Их безупречное качество, ассортимент, модельный ряд и цены первого поставщика завоевали стабильное доверие покупателей.

Наша компания не стоит на месте. Динамичное развитие, профессиональный подход к любимому делу позволили нам открыть собственное производство металлоконструкций. Наши специалисты занимаются постоянным поиском и внедрением новейших технологий, ведется непрерывный контроль качества выпускаемой продукции.

Цель нашей компании – обеспечивать потребителя качественной продукцией по приемлемым ценам.

Компания «ИМпласт» более 5 лет экспортирует свою продукцию в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Данию, Германию, США.

Приобретая продукцию «ИМпласт», вы получаете гарантию качества непосредственно от производителя, квалифицированную консультацию по всем интересующим вопросам, комплектацию необходимыми для монтажа аксессуарами. И самое главное – вы покупаете товар по цене производителя без посредников, а значит по самой низкой цене!

Действует специальная дилерская (клиентская) политика, которая позволяет нам максимально удовлетворить потребности самого требовательного заказчика.



ООО «ПТД ИМпласт»
Республика Беларусь

Дача • Сад • Огород

www.IMPLAST-PTD.com